


VIMARR

TO THE FUTURE

ПАСПОРТ

НА ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СЛИВОМ

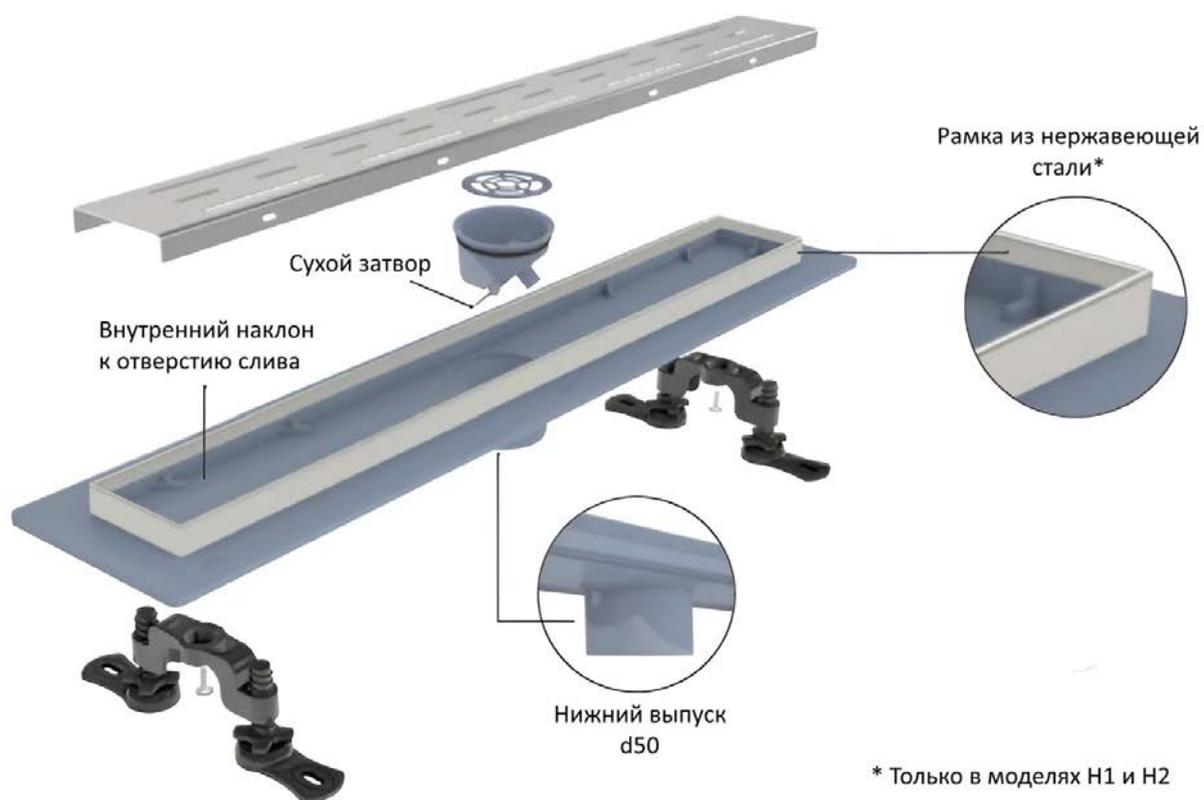

G-LINE

H-LINE

ОПИСАНИЕ

Трап душевой линейный – сантехническое оборудование для ванной комнаты квартиры, частного дома, коттеджа, дачи.

Устанавливается в покрытый плиткой пол в душевую кабину.

Необходим для сбора и отвода сточных вод с систему канализации.

Трап изготовлен из устойчивой к коррозии нержавеющей стали марки AISI 304 и ABS-пластика, имеет эстетичный внешний вид. Состоит из узкого прямоугольного корпуса с лотком, верхней планки, сухого затвора и отвода диаметром 40/50 мм.

Фиксируется с использованием штатных крепежей.

При монтаже планка устанавливается в специальные разъемы.

По направлению стока делается уклон.

| ОПИСАНИЕ | G-LINE 1 | G-LINE 2 | G-LINE 3 | H-LINE 1 | H-LINE 2 | H-LINE 3 |
|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Товар | Трап душевой | | | | | |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | | Нержавеющая сталь стекло | Нержавеющая сталь | | Нержавеющая сталь стекло |
| Диаметр отверстия(мм) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Регулировка высоты | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Направление слива | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
| Материал корпуса | ABS пластик | | | ABS пластик – РАМКА Нержавеющая сталь | | |
| Ножки продукта | Регулируемые по высоте | | | | | |
| Тип решетки | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Затвор | Сухой | | | | | |
| Минимальная высота | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
| Скорость потока | | | 35 л/мин | | | |
| Тип стали | AISI 304 | | | | | |

Тип продукта: Аксессуар для ванной комнаты

Тип монтажа: Встраивается в пол

Нижняя часть корпуса: Полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Решетка: нержавеющая сталь марки AISI 304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Трап фильтрует сточную воду от крупных загрязнений. Сухой затвор препятствует появлению запаха из канализации. Компактный размер упрощает монтаж и обслуживание. Характеристики. Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- 1.** Материал корпуса: ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь.
- 2.** Материал корпуса: ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь.
- 3.** Материал корпуса : ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь (+) стекло



- 4.** Материал корпуса : ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь.
Рамка : нержавеющая сталь.
- 5.** Материал корпуса: ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь.
Рамка : нержавеющая сталь.
- 6.** Материал корпуса : ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь (+) стекло
Рамка : нержавеющая сталь.

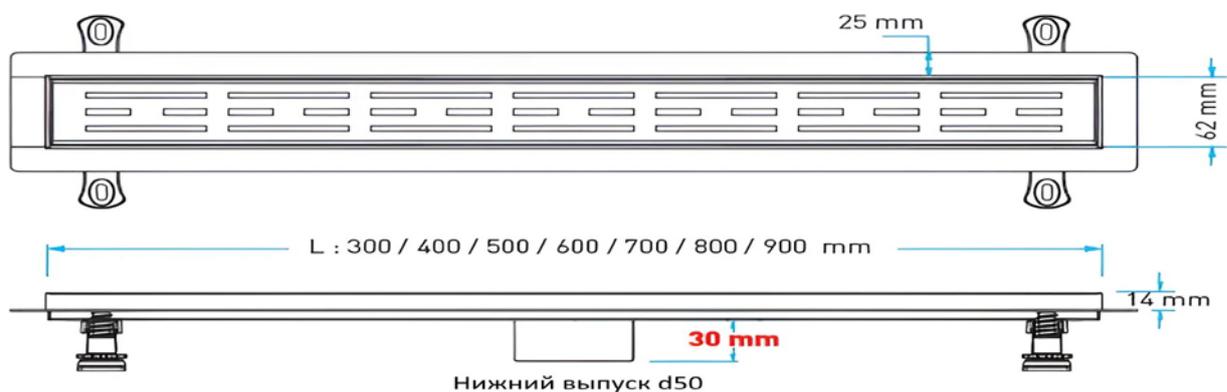

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

После того, как душевой трап поместят на ровную поверхность, его ножки выравнивают по высоте. Подсоединяется сливная труба, а затем монтируется нержавеющая решетка

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Каждый продукт поставляется запечатанным в отдельной коробке. При сборке изделия следует вынуть изделие из коробки и обратить внимание, не повреждено ли оно и только потом приступать к установке.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На продукцию предоставляется гарантия 2 года. Срок службы составляет 10 лет.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Любые претензии по приобретенной продукции, покупатель обязан решать только через продавца у которого были приобретены товары. Подготовьте оригинал квитанции о покупке и для возможности использовать расширенные сроки – заполненный гарантийный талон.

Продукты, вмонтированные в конструкцию зданий (модули, водоотводящие желоба и трапы, сифоны и т.д.) должны быть установлены таким образом, чтобы к ним был возможен доступ для технического обслуживания и сервиса. Продавец ни в коем случае не возмещает убытки, связанные с повреждением облицовочной плитки, плитки для пола или другого оборудования, возникшие по причине несоблюдения этих правил:

- В случае отказа предоставить оригинал квитанции на покупку рекламируемого продукта
- В случае, если гарантийный срок данного товара истёк
- Нарушением защитных печатей и этикеток на продукте, если подобные существуют
- В случае неправильного монтажа
- В случае повреждения товара при транспортировке (возмещение ущерба подобного рода должно решаться непосредственно с перевозчиком)
- При использовании товаров в условиях, которые не соответствуют своей температурой, содержанием пыли, влажностью, химическими и механическими характеристиками, условиям окружающей среды обычной для продукта, в праве на стандартную или расширенную гарантии, предоставляемые производителем может быть отказано
- При непрофессиональном монтаже

В гарантии, предоставляемой производителем, может быть также отказано:

- Если гарантийный талон не был подтвержден сантехником
- При предъявлении только квитанции о покупке без гарантийного талона, подтвержденного сантехником, действительным считается стандартный гарантийный период 2 года.

Гарантия не распространяется на износ, вызванный нормальным использованием.

Условия расширенной гарантии не распространяется на сменные части и компоненты из резины, подверженный рабочему износу в процессе эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию « _____ » _____ 20 _____

_____ (подпись, штамп)